



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)



Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): Secretaria Municipal de Infraestrutura de Ibimirim

Responsável pela Demanda: Edilson Elias dos Santos Cargo /Função: Secretário Municipal

E-mail: Infraestrutura@ibimirim.pe.gov.br

Objeto:

- (☒) Serviço não continuado
() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
() Material de consumo
() Material permanente / equipamento

Forma de Contratação sugerida:

- () Modalidades da Lei n.º 14.133/21: (especificar a modalidade)
() Pregão Eletrônico
() Dispensa/Inexigibilidade
() Adesão à IRP de outro Órgão
(☒) Concorrência Eletrônica

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução

A contratação de uma empresa especializada para execução de serviços de pavimentação em diversas ruas do município de Ibimirim-PE é imprescindível, considerando que as vias selecionadas atualmente não possuem pavimentação, o que tem causado transtornos significativos para a população, como dificuldades de mobilidade urbana, riscos à segurança de pedestres e motoristas, além de maior desgaste dos veículos. A ausência de infraestrutura adequada compromete o acesso a serviços essenciais e a qualidade de vida dos moradores. A pavimentação em paralelepípedo apresenta-se como a solução mais viável e eficiente, proporcionando durabilidade, segurança e valorização urbana, além de reduzir custos futuros com manutenção. A execução da obra promoverá melhorias substanciais na infraestrutura local, garantindo acessibilidade e bem-estar para a população, sendo fundamental a contratação de uma empresa qualificada para assegurar a qualidade e a conformidade técnica dos serviços.

Edilson Elias dos Santos
Secretário de Infraestrutura
e Gestão Urbana
Matrícula 10101

1938

IBIMIRIM



2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada



Obras
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE

Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Pernambuco

S.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitários dos insumos de
obra, de acordo com as
tabelas.

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Síntese	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com SDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						68.038,90	2,75 %
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA-PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	200	126,70	152,15	30.430,00	1,23 %
1.2	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	800	39,14	47,00	37.600,00	1,52 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						10.482,68	0,42 %
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COMUM PARA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_01/2024		m²	6	310,01	372,29	2.233,74	0,09 %
2.2	104895 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PROJETO DE ALUGADO DE FERRAMENTAS PARA CANTO DE OBRAS, FORNecendo PROJEÇÃO DA LAJE, BORDA DE LAJE, BORDA DE MADEIRA, COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_01/2024 PE		m²	9	764,15	917,66	8.258,94	0,33 %
3		RUA LUIZA CONSTÂNCIA DOS SANTOS						2.390.968,28	96,92 %
3.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO						96.386,34	3,96 %
3.1.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019		m²	593,06	1,27	1,52	901,45	0,04 %
3.1.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		M	209,89	53,48	64,22	13.466,29	0,55 %
3.1.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024		M	209,89	39,42	47,33	9.924,62	0,40 %
3.1.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020		m²	593,06	87,19	104,70	62.093,38	2,51 %
3.2		RUA MIZEL BEZERRA DA SILVA						87.746,34	3,56 %
3.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019		m²	624,11	1,27	1,52	948,64	0,04 %
3.2.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		M	192,32	53,48	64,22	12.350,79	0,50 %
3.2.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024		M	192,32	39,42	47,33	9.102,50	0,37 %
3.2.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020		m²	624,11	87,19	104,70	65.344,31	2,65 %
3.3		1ª TRAVESSA MANOEL AFRONSO						147.730,36	5,98 %
3.3.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019		m²	1019,39	1,27	1,52	1.549,47	0,06 %
3.3.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		M	353,66	53,48	64,22	22.712,04	0,92 %
3.3.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024		M	353,66	39,42	47,33	16.738,72	0,68 %
3.3.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020		m²	1019,39	87,19	104,70	106.730,13	4,32 %
3.4		2ª TRAVESSA MANOEL AFRONSO						10.999,46	0,44 %
3.4.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019		m²	604,18	1,27	1,52	918,35	0,04 %
3.4.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		M	213,55	53,48	64,22	13.714,18	0,56 %
3.4.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_01/2024		M	213,55	39,42	47,33	10.107,32	0,41 %
3.4.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020		m²	604,18	87,19	104,70	63.257,64	2,56 %
3.5		RUA PRINCEZA - DISTRITO DE CAMPOS						379.537,45	15,37 %
3.5.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019		m²	2579,09	1,27	1,52	3.920,21	0,16 %
3.5.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024		M	946,54	53,48	64,22	60.786,79	2,46 %



3.5.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	m²	946,54	39,42	47,33	44.799,72	10,93 %
3.5.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2579,09	87,19	104,70	270.000,72	10,93 %
3.6		RUA PROJETADA - POÇO DO BOI - TRECHO 1					138.876,22	5,59 %
3.6.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	935,26	1,27	1,52	1.421,59	0,06 %
3.6.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	347,17	53,48	64,22	22.295,25	0,90 %
3.6.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	347,17	39,42	47,33	16.431,55	0,67 %
3.6.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	935,26	87,19	104,70	97.921,72	3,97 %
3.7		RUA PROJETADA - POÇO DO BOI - TRECHO 2					113.837,22	4,58 %
3.7.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	692,27	1,27	1,52	1.052,25	0,04 %
3.7.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	354,14	53,48	64,22	22.742,87	0,92 %
3.7.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	354,14	39,42	47,33	16.761,44	0,68 %
3.7.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	692,27	87,19	104,70	72.480,66	2,94 %
3.8		RUA PROJETADA - PUJI - TRECHO 1					107.859,08	4,34 %
3.8.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	767,02	1,27	1,52	1.165,87	0,05 %
3.8.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	229,37	53,48	64,22	14.730,14	0,60 %
3.8.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	229,37	39,42	47,33	10.856,08	0,44 %
3.8.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	767,02	87,19	104,70	80.306,99	3,25 %
3.9		RUA PROJETADA - PUJI - TRECHO 2					189.853,85	6,88 %
3.9.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1211,5	1,27	1,52	1.841,48	0,07 %
3.9.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	369,05	53,48	64,22	23.700,39	0,96 %
3.9.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	369,05	39,42	47,33	17.467,13	0,71 %
3.9.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1211,5	87,19	104,70	126.844,05	5,14 %
3.11		RUA GELIOVAL MAGALHÃES					165.566,12	6,70 %
3.11.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1187,65	1,27	1,52	1.805,22	0,07 %
3.11.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	330,03	53,48	64,22	20.080,09	0,80 %
3.11.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	330,03	39,42	47,33	11.672,01	0,48 %
3.11.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1187,65	87,19	104,70	104.346,95	5,04 %
3.12		RUA JOSE ALVES DOS SANTOS					131.396,37	5,32 %
3.12.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	906,93	1,27	1,52	1.378,53	0,06 %
3.12.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	314,31	53,48	64,22	20.184,98	0,82 %
3.12.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	314,31	39,42	47,33	14.876,29	0,60 %
3.12.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	906,93	87,19	104,70	94.955,57	3,85 %
3.13		RUA PEDRO FERREIRA DA SILVA					74.348,91	3,01 %
3.13.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	589,57	1,27	1,52	773,78	0,03 %



3.13.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	181,69	53,48	64,22		
3.13.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	181,69	39,42	47,33	8.599,68	0,35 %
3.13.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	508,07	87,19	104,70	53.299,62	
3.14		RUA REGINA SOARES D'ÁVILA					91.393,66	3,70 %
3.14.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	650,53	1,27	1,52	968,80	0,04 %
3.14.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	199,86	53,48	64,22	12.835,00	0,52 %
3.14.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	199,86	39,42	47,33	9.459,37	0,38 %
3.14.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	650,53	87,19	104,70	68.110,49	2,76 %
3.15		TRAVESSA BEIRA RIO					79.839,78	3,28 %
3.15.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	544,16	1,27	1,52	827,12	0,03 %
3.15.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	190,4	53,48	64,22	12.227,48	0,50 %
3.15.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	190,4	39,42	47,33	9.011,63	0,36 %
3.15.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	544,16	87,19	104,70	56.973,55	2,31 %
3.16		TRAVESSA DO CEMITÉRIO					441.279,10	17,87 %
3.16.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3066,55	1,27	1,52	4.661,15	0,19 %
3.16.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1035,86	53,48	64,22	66.522,92	2,69 %
3.16.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1035,86	39,42	47,33	49.027,25	1,99 %
3.16.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3066,55	87,19	104,70	321.067,78	13,00 %
3.17		RUA VICENTE FERREIRA ROCHA					90.536,58	3,67 %
3.17.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	644,32	1,27	1,52	979,36	0,04 %
3.17.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	198,09	53,48	64,22	12.721,33	0,52 %
3.17.3	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	198,09	39,42	47,33	9.375,59	0,38 %
3.17.4	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	644,32	87,19	104,70	67.800,30	2,73 %
Total sem BDI							2.856.594,06	
Total do BDI							412.896,88	
Total Geral							2.469.490,94	

Valor Total do Certame: R\$ 2.469.490,94 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual

Até o dia 20 de janeiro de 2025.

4. Dotações Orçamentárias

Unidade gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Órgão orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2009 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1505 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação: 1957 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE RDE FÍSICA DE GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

Despesa 4.4.90.51.00 APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso: 1.700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Edilson Elias dos Santos
Secretário de Obras e Urbanismo
IBIMIRIM



5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

Fiscal e gestor do contrato:

Fiscal – GESLLY BATISTA DO NASCIMENTO - Matrícula P230748

Gestor – JOSÉ JACKSON GOMES DE BRITO

Responsáveis pelo planejamento:


Secretário – Edilson Elias dos Santos – Matrícula nº 230518

Coordenador de Planejamento – Ernando Gomes de Lima - Matrícula nº P120724

Ibimirim-PE, 22 de novembro de 2024.


Edilson Elias dos Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura de Ibimirim

Edilson Elias dos Santos
Secretário de Infraestrutura
e Gestão Urbana
Matrícula 18101

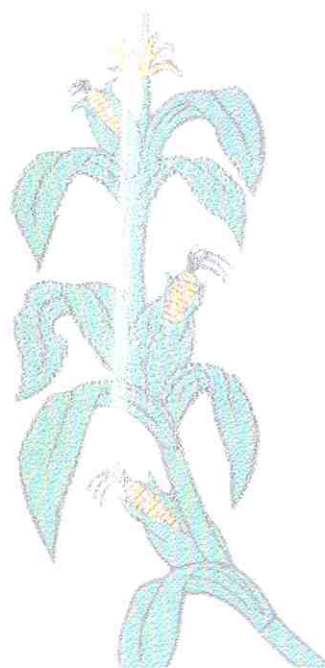

1938

IBIM